


Ampérmetry pro měření proudu až do 4 000 A i v těžce přístupných místech!

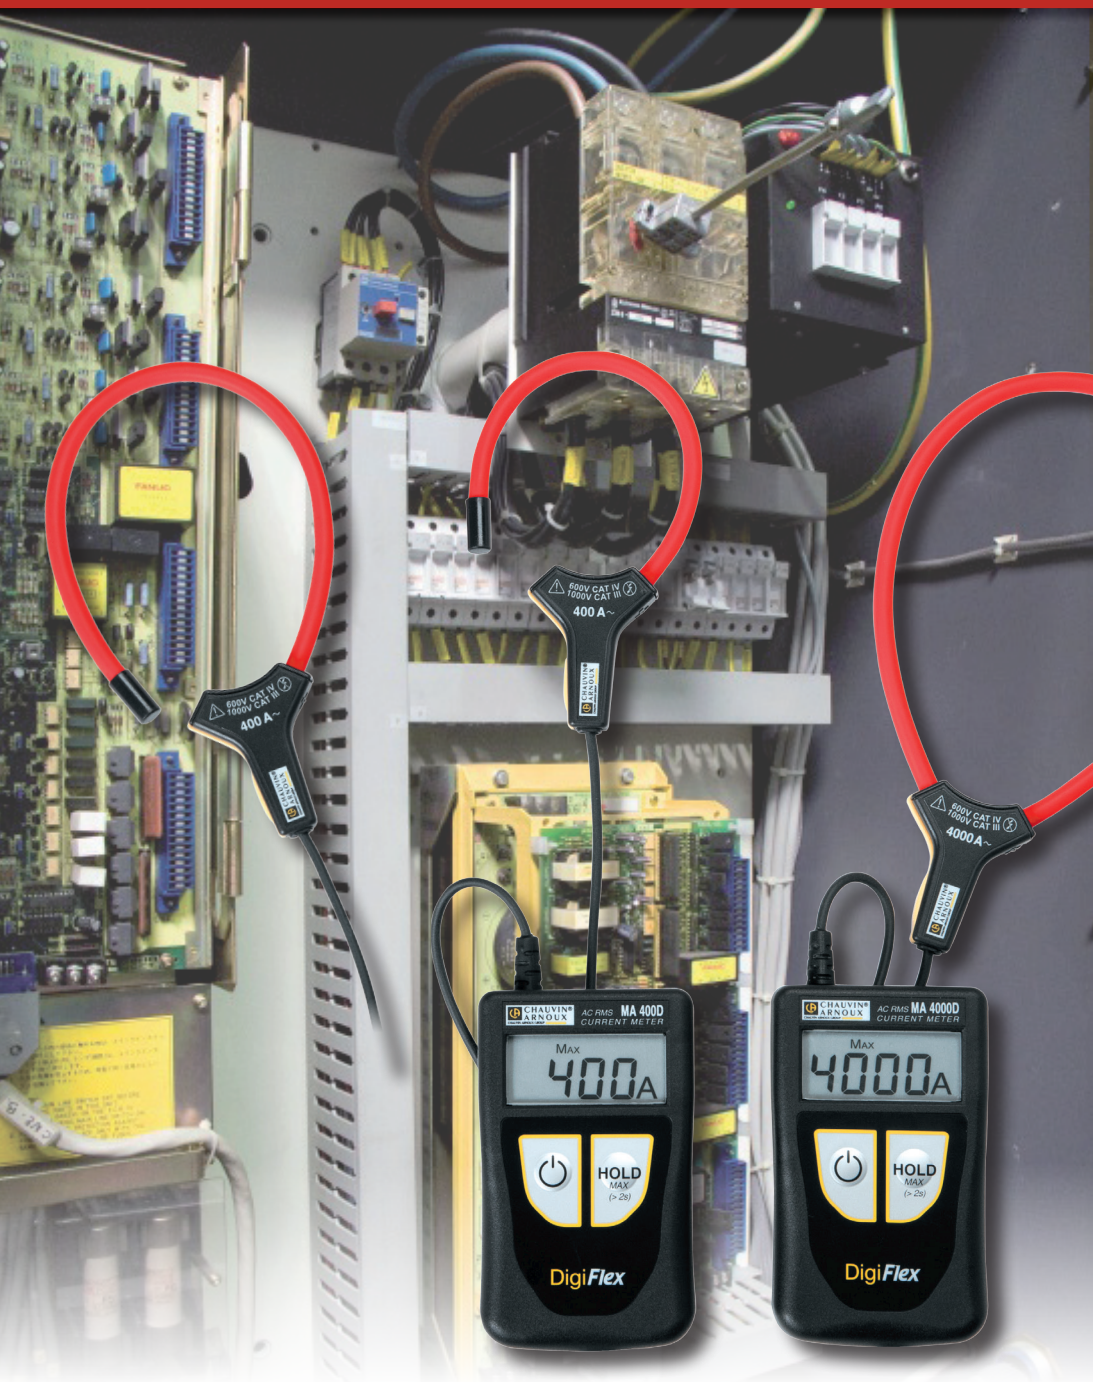

DIGITÁLNÍ RMS
AMPÉRMETRY
S PRUŽNÝMI
PŘEVODNÍKY
DigiFlex

600 V CAT IV

- ▲ Kompaktní měřič střídavých proudů
- ▲ Přímé zobrazení naměřené hodnoty na LC displeji
- ▲ Měření střídavých proudů od 20 mA
- ▲ Funkce záznamu maximální naměřené hodnoty MAX





DigiFlex MA400D / MA4000D



DigiFlex MA400D



Volitelné příslušenství MULTIFIX

Údaje pro objednávku

MA 400D-170	P01.1205.75Z
MA 400D-250	P01.1205.76Z
MA 4000D-350	P01.1205.77Z
Multifix	P01.1021.00Z
Puzdro	P01.2980.74

Součást dodávky

Měřicí přístroj dle výběru	1 ks
Elastický popruh	1 ks
Baterie 1,5 V	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika

- Jednoduché zařízení pro měření střídavých proudů pomocí pružných proudových převodníků
- Měření i v těžce přístupných místech instalace díky malému průměru senzoru (pouhých 5,5 mm)
- **RMS měření střídavých proudů do 400 A (MA400D) a do 4000 A (MA4000D)**
- **Automatická volba rozsahu**
- **Vnitřní průměr převodníků dle typu Ø45, Ø 70 a Ø 100 mm**
- Přímé zobrazení naměřené hodnoty na LC displeji
- Díky velké šířce pásma 3 kHz umožňují přesné měření proudů na výstupu frekvenčních měničů
- Funkce MAX, HOLD
- Automatické vypnutí přístroje při nečinnosti
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V

Technická data

Zobrazení	podsvětlený LC displej, 4 000 číslic
Měření proudu MA400D	
Rozsah / přesnost / rozlišení	0,020 A ... 3,999 A / ±(2,0% z č.h. + 10 digitů) / 1 mA 4,00 A ... 39,99 A / ±(1,5% z č.h. + 2 digitů) / 10 mA 40,0 A ... 399,9 A / ±(1,5% z č.h. + 2 digitů) / 100 mA
Průměr a délka převodníků	MA400D-170: Ø45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø70 mm / 250 mm
Měření proudu MA4000D	
Rozsah / přesnost / rozlišení	0,1 A ... 39,99 A / ±(2,0% z č.h. + 10 digitů) / 10 mA 40,0 A ... 399,9 A / ±(1,5% z č.h. + 2 digitů) / 100 mA 400 A ... 3999,9 A / ±(1,5% z č.h. + 2 digitů) / 1 A
Průměr a délka převodníků	MA4000D-350: Ø100 mm / 350 mm
Všeobecná data	
Šířka pásma	10 Hz ... 3 kHz
Délka přívodního kabelu	0,8 m
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C
Napájení	2 x 1,5 V baterie (LR3)
Rozměry	100 x 60 x 20 mm
Hmotnost	130 g